




ASYG18KMTA

ASYG24KMTA

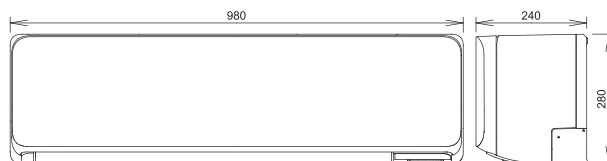

Висок клас на енергийна ефективност



SEER

7.7


SCOP

4.5

*1: 18 model



Голям диаметър на турбината

Осигурява ефективен въздушен поток и при по-ниска мощност.




Силно засмукване

Силно топлоотдаване благодарение на голямата плътност на топлообменника (вследствие на тънките тръби)

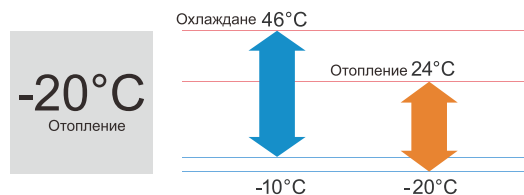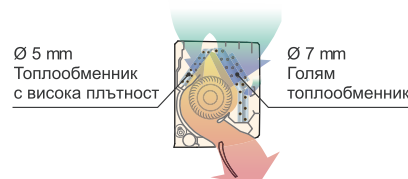

Възможност за управление и контрол чрез инсталиране на безжичен LAN Interface

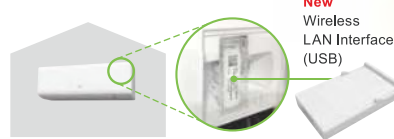

New Wireless LAN Interface (USB)



Икономичен режим

Ограничава максималното входно напрежение и така намалява консумацията на ел. енергия.



Работа на максимална мощност

Работа на максимална мощност и максимална скорост на компресора. Това дава възможност за бързо охлаждане или отопление на помещението до комфортна температура.



Режим 10° отопление

Температурата в помещението може да бъде зададена да не пада под 10°C за да не стане много студено когато ви няма.



Тих режим на работа на външното тяло

Този режим може да се настрои по желание.



Автоматична смяна на режим

Климатизатора превключва автоматично от отопление на охлаждане и обратно в зависимост от настроената температура и тази в помещението.



Нагоре/надолу движещи се клапи

Автоматично движещи се клапи нагоре и надолу.



Автоматично насочване на въздушния поток

Клапите насочват автоматично въздушния поток в хоризонтално и вертикално направление.



Автоматична настройка на въздушния поток

Микрокомпютър настройва автоматично въздушния поток, за да съответства ефективно на промяната в стайната температура.



Автоматичен рестарт

При временно спиране на ел. захранване, и след възстановяването му, климатизатора ще се включи автоматично на същия режим.



Таймер "сън"

Микрокомпютър постепенно променя стайната температура, осигурявайки комфортни условия за сън.



Програмируем таймер

Цифров таймер позволяващ да се програмира часово включване и изключване на климатизатора.



Седмичен таймер

Могат да се програмат различни часове за включване/изключване за всеки ден от седмицата.



Индикация за филтъра

Индикация с лампа, кога трябва да се чисти филтъра.



Дълготраен йонизиращ и дезодориращ филтър



Ябълков антибактериален филтър



Миещ се панел



ASYG18KLCA

ASYG24KLCA

Wireless




Компактен дизайн

Високоэффективен и компактен дизайн
Дължина само 790мм




Работа на икономичен режим

Зададената температура се променя
с 10C автоматично

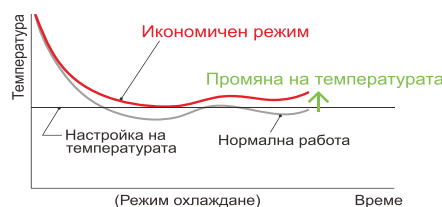

Работа на максимална мощност


20 минути продължава работата на максимална
мощност и максимална скорост на компресора.
Това дава възможност за бързо охлаждане или отопление
на помещението до комфортна температура.

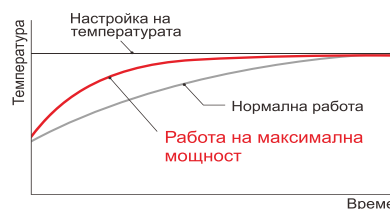


Удобен програмируем ON - OFF таймлер

Може да настроите таймлера ON-OFF или OFF-ON
Настройка на часа: 0.5, 1, 1.5, 2 ---- 9.5, 10, 11, 12 часа

Размери (мм)

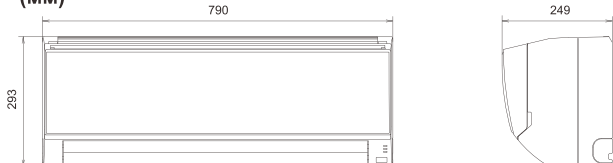

Работа при ниски външни температури

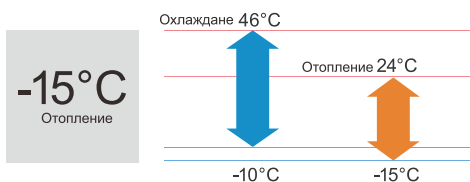

Техническа спецификация

Модел	Вътрешно тяло	Външно тяло	ASYG18KMTA	ASYG24KMTA	ASYG18KLCA	ASYG24KLCA
Захранване			АОУG18KMTA	АОУG24KMTA	АОУG18KLTA	АОУG24KLTA
Мощност	Охлаждане	kW	5,2(0,9-6,0)	7,1(0,9-8,3)	5,2(0,9-5,5)	7,1(0,9-7,7)
Консумирана мощност	Отопление	kW	6,3(0,9-8,7)	8,0(0,9-10,1)	6,3(0,9-7,67)	8,0(0,9-9,0)
EER	Охлаждане/Отопление	kW	1,39/1,56	2,08/1,91	1,685/1,80	2,42/2,225
COP	Охлаждане	W/W	3,74	3,41	3,09	2,93
Pdesign	Отопление	W/W	4,04	4,19	3,50	3,60
SEER	Охлаждане/Отопление(@-10°C)	kW	5,2/4,8	7,1/7,1	5,20/4,80	7,10/7,10
SCOP	Охлаждане	W/W	7,77	7,28	7,20	7,10
Клас на енергийна ефективност	Отопление(усреднено)		4,56	4,18	4,30	4,00
Максимален ток	Охлаждане	A	A++	A++	A++	A++
Годишна консумирана мощност	Отопление(усреднено)	A	A+	A+	A+	A+
Изсушаване	Охлаждане/Отопление	kWh/a	9,5/13,5	13,5/16,0	9,5/13,5	13,5/17,5
Звуково налягане	Охлаждане	I/h	234	341	253	350
Звукова мощност	Отопление	I/h	1,472	2,372	1563	2485
Дебит на въздушния поток	Вътрешно тяло (охлаждане)	H/M/L/Q	45/40/35/29	49/40/35/29	47/44/40/35	51/45/38/33
Размери В x Ш x Д	Вътрешно тяло (отопление)	H/M/L/Q	46/40/35/29	49/40/35/29	50/45/41/37	52/45/41/37
Свързващи тръби (малка / голяма)	Външно тяло (охлаждане/отопление)	High	50/50	54/52	50/56	55/57
Диметър на дренажната тръба (вътрешен / външен)	Външно тяло (охлаждане/отопление)	High	60/61	65/65	60/65	64/65
Максимална дължина на тръбите (дозареждане над)	Външно тяло (охлаждане/отопление)	High	65/65	67/66	61/66	65/67
Максимална дебителност	Вътрешно/Външно(охлаждане)	High	980/2,346	1,170/3,240	865/1,830	1,040/2,885
Работен диапазон	Вътрешно/Външно(отопление)	High	1,020/2,100	1,170/2,820	995/2,265	1,040/3,030
Хладилен агент	Вътрешно тяло	mm	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	293x790x249	293x790x249
	Външно тяло	mm	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	542x799x290	632x799x290
		kg(lbs)	12,5	12,5	9,5 (21)	10,0 (22)
		kg(lbs)	36(79)	42(93)	33 (73)	38 (84)
		mm	6,35 / 12,70	6,35 / 12,70	6,35/9,52	6,35/12,70
		mm	13,8/15,8 to 16,7	13,8/15,8 to 16,7	13,8/15,8 to 16,7	13,8/15,8 to 16,7
		m	25(15)	30(15)	25 (15)	30 (15)
		°CDB	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46
		°CDB	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
			R32 (675)	R32 (675)	R32(675)	R32(675)
		kg(CO2eq-T)	1,02(0,689)	1,32(0,891)	0,85(0,574)	1,10(0,743)