


# Daikin Emura

FTXJ-MW/S / RXJ-M

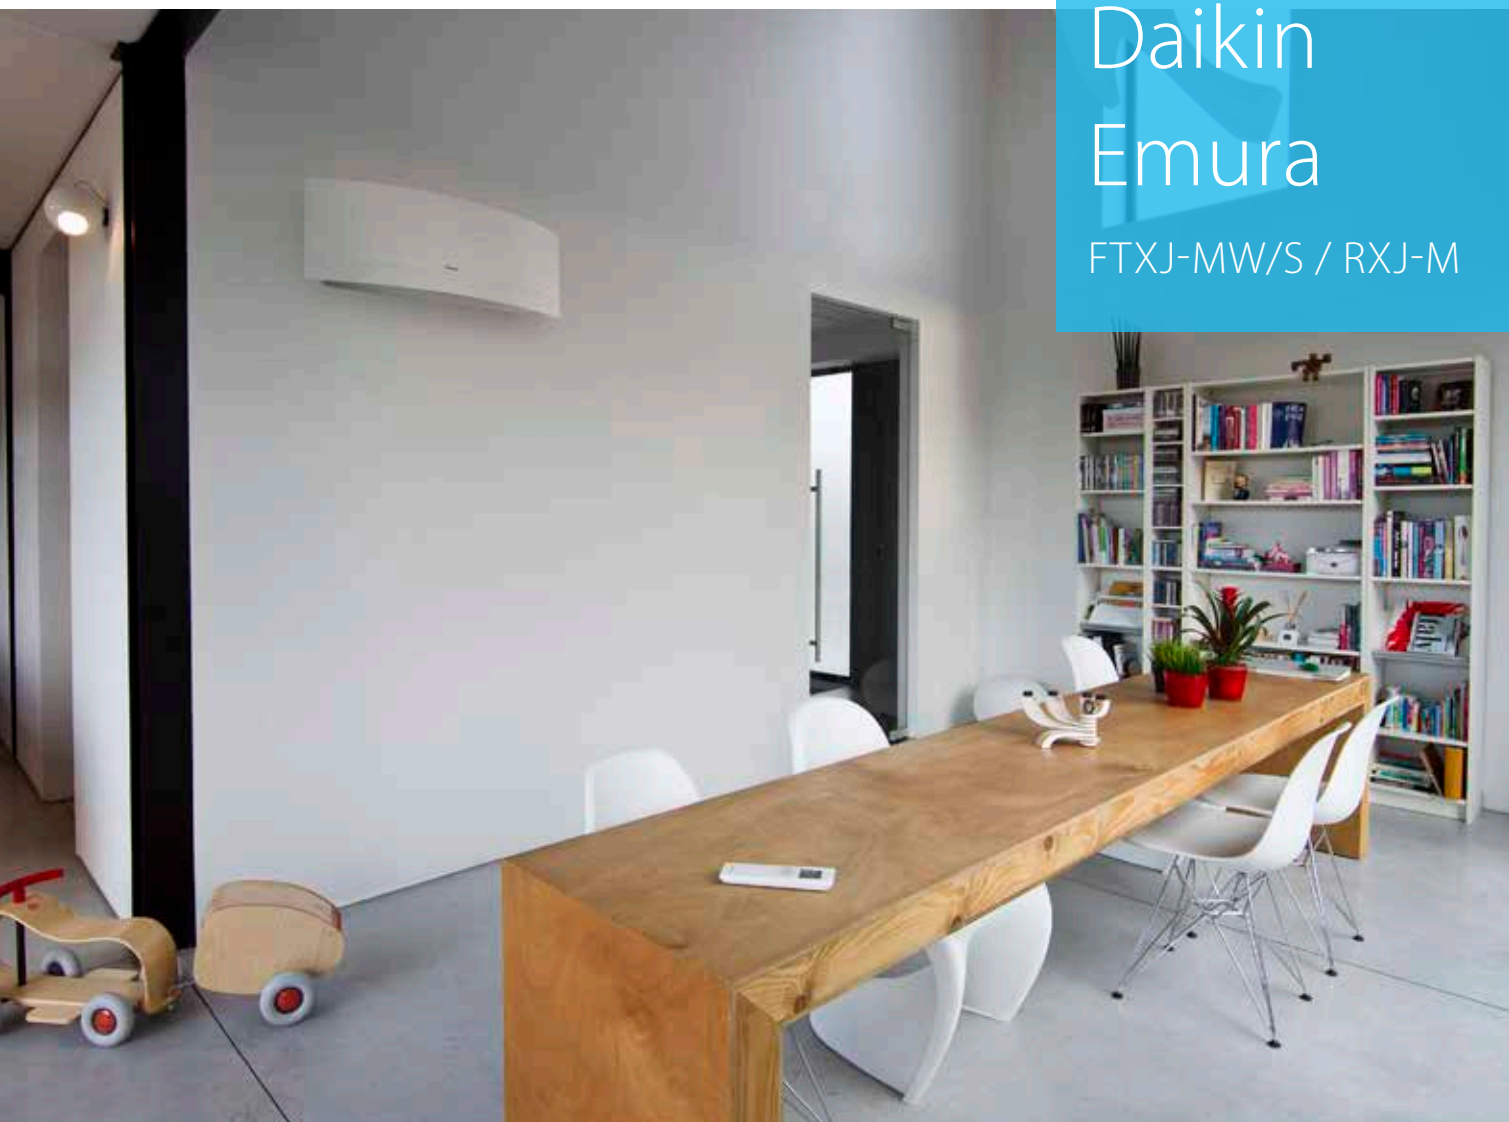

Великолепно съчетание между ефективност и лукс.  
Можете просто да се влюбите в него.

- › Проектиран, за да удовлетвори уникалното европейско чувство за стил
- › Сребърният филтър и въздухопечиствателите улавят 99% от алергените, като полени и акари
- › 3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига дори до най-далечните ъгли на стаята ви
- › Многозоновият интелигентен сензор за присъствие установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климата от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно към климата!



BLUEVOLUTION



# Daikin Emura

Най-добрият дизайн



## Най-важен е дизайнът

Дизайнът е всичко. Той е в избора да бъде създадена стилна и елегантна климатична система, която изглежда страхотно.

Той също е в избора на интелигентна технология, която винаги гарантира комфортна температура в помещението.



## Проектиран в Европа за Европа

Daikin Emura е резултат от непрекъснатата изследователска дейност за създаване на превъзходни решения за климатизация за европейските сгради. Първият Daikin Emura беше представен на пазара през 2010 г., а стенната климатична сплит система придаде нов смисъл на понятието за климатизация в европейския интериорен дизайн. Новото поколение климатични уреди добави още по-голяма функционалност, като ги направи още по-подходящи за европейската архитектурна естетика, технически стандарти и изисквания на потребителите.

| yellow design gmbh || | | |

*„Daikin Emura е проектиран да осигури съвършен баланс между технологичното лидерство и красотата на аеродинамиката.“*

Александер Шлаг,

Изпълнителен директор на yellow design gmbh

## Дизайн, печелещ награди

Daikin Emura беше отличен с наградата за дизайн на Reddot за 2014 г., наградата German Design - специално споменаване през 2015 г., Focus Open Silver за 2014 г., наградата iF design за 2015 г. и наградата Good Design за 2014 г.

Daikin Emura беше отличен от международно жури, което дава този знак за качество само на продукти, които се отличават с превъзходния си дизайн.



GOOD  
DESIGN



German  
Design Award  
SPECIAL  
MENTION 2015



Focus Open 2014  
Silver



reddot award 2014  
winner



DESIGN  
AWARD  
2015



## Съвременно управление на климата

Само най-доброто е достатъчно добро, когато става въпрос за вашия дом. Сега Daikin издига комфорта на съвсем ново ниво, като преосмисля понятието за чист въздух със своята гама Bluevolution.

Когато избирате технологиите на Daikin, можете да разчитате на целогодишен комфорт, енергийна ефективност, надеждност и управление.

BLUEEVOLUTION



Изключително тихо до 19 dB(A)

### Двузонов интелигентен сензор

Интелигентният сензор за две зони управлява комфорта по два начина.

Ако в стаята няма никой за 20 минути, той променя зададената точка, за да започне да пести енергия. Веднага щом в помещението влезе някой, зададената температура незабавно се връща към първоначалната настройка.

Също така, интелигентният сензор за две зони насочва въздушния поток встрани от присъстващите в стаята, за да се избегнат студени течения.

### Нощен режим на работа

Резки промени на стайната температура могат да разстроят вашия сън. За да се избегне това, Daikin Emura предотвратява прегряването или преохлаждането през нощта. Ако таймерът е включен, тялото автоматично ще зададе температурата на 0,5°C по-топло в режим на охлаждане и на 2°C по-студено в режим на отопление.

### Триизмерен въздушен поток

За да гарантира еднаква температура в цялата стая, система за въздушен поток в 3 посоки на Daikin Emura комбинира автоматично хоризонтално и вертикално завъртане на жалюзите.

Така се създава равномерно разпределение на въздуха в стаята към ъглите дори на големи помещения.

### Чист въздух

Усъвършенстваният деодориращ филтър от титаниев апатит за пречистване на въздуха улавя дори и микроскопични прахови частици, абсорбира органични замърсители и разгражда миризмите, а нов сребърен филтър за премахване на алергени и пречистване на въздуха улавя алергени, като напр. полени и акари.

# Daikin Emura

Енергийна ефективност

A+++



Великолепно съчетание между ефективност и лукс.  
Можете просто да се влюбите в него.



| Ефективност                            |                           |                                  | FTXJ + RXJ | 20MW + 20M  | 20MS + 20M | 25MW + 25M  | 25MS + 25M | 35MW + 35M  | 35MS + 35M | 50MW + 50N  | 50MS + 50N |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Капацитет на охлаждане                 | Мин./Ном./Макс.           |                                  | kW         | 1,3/2,3/2,8 |            | 1,3/2,4/3,0 |            | 1,4/3,5/3,8 |            | 1,7/4,8/5,3 |            |
| Капацитет на отопление                 | Мин./Ном./Макс.           |                                  | kW         | 1,3/2,5/4,3 |            | 1,3/3,4/4,5 |            | 1,4/4,0/5,0 |            | 1,7/5,8/6,5 |            |
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) | Входяща мощност           | Охлаждане                        | Ном.       | kW          | 0,50       | 0,51        |            | 0,86        |            | 1,43        |            |
|                                        | Отопление                 | Ном.                             | kW         | 0,50        |            | 0,70        |            | 0,99        |            | 1,59        |            |
|                                        | Охлаждане                 | Енергиен клас                    |            |             | A+++       |             |            |             |            | A++         |            |
|                                        |                           | Проектен капацитет               | kW         | 2,30        |            | 2,40        |            | 3,50        |            | 4,80        |            |
|                                        |                           | SEER                             |            | 8,73        |            | 8,64        |            | 7,19        |            | 7,02        |            |
|                                        |                           | Годишен разход на електроенергия | kWh        | 92          |            | 97          |            | 170         |            | 239         |            |
|                                        | Отопление (умерен климат) | Енергиен клас                    |            |             | A++        |             |            |             |            | A+          |            |
|                                        |                           | Проектен капацитет               | kW         | 2,10        |            | 2,70        |            | 3,00        |            | 4,60        |            |
|                                        |                           | SCOP/A                           |            | 4,61        |            | 4,60        |            |             |            | 4,28        |            |
|                                        |                           | Годишен разход на електроенергия | kWh        | 638         |            | 822         |            | 913         |            | 1.505       |            |

| Технически данни - Вътрешно тяло |           |                             |     | FTXJ | 20MW                                  | 20MS | 25MW     | 25MS | 35MW     | 35MS | 50MW | 50MS |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|------|---------------------------------------|------|----------|------|----------|------|------|------|
| Размери                          | Тяло      | В x Ш x Д                   | mm  |      | 303x998x212                           |      |          |      |          |      |      |      |
| Въздушен филтър                  | Тип       |                             |     |      | Сваляем / миещ се / защитен от плесен |      |          |      |          |      |      |      |
| Ниво на звуково налягане         | Охлаждане | Високо/Ниско/Безшумен режим | dBA |      | 38/25/19                              |      | 45/26/20 |      | 46/35/32 |      |      |      |
|                                  | Отопление | Високо/Ниско/Безшумен режим | dBA |      | 40/28/19                              |      | 41/28/19 |      | 45/29/20 |      |      |      |

| Технически данни - Външно тяло |                             |                                     |        | RXJ | 20M               | 25M | 35M   | 50N               |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------|-----|-------------------|-----|-------|-------------------|
| Размери                        | Тяло                        | В x Ш x Д                           | mm     |     | 550x765x285       |     |       | 735x825x300       |
| Ниво на звуково налягане       | Охлаждане                   | Високо/Безшумен режим               | dBA    |     | 46/43             |     | 48/45 |                   |
|                                | Отопление                   | Високо/Безшумен режим               | dBA    |     | 47/44             |     | 48/45 |                   |
| Работен диапазон               | Охлаждане                   | Външна темп. Мин.~Макс.             | °CDB   |     | -10~46            |     |       |                   |
|                                | Отопление                   | Външна темп. Мин.~Макс.             | °CWB   |     | -15~18            |     |       |                   |
| Хладилен агент                 | Тип / Зареждане/ GWP        | Зареждане: kg / TCO <sub>2</sub> eq |        |     | R-32/0,72/0,5/675 |     |       | R-32/1,30/0,9/675 |
| Тръбни съединения              | Дължина на тръбите          | ВнТ-ВнТ                             | Макс.  | m   | 20                |     |       | 30                |
|                                | Разлика в нивата            | ВнТ-ВнТ                             | Макс.  | m   | 15                |     |       | 20                |
| Електрозахранване              | Фаза / Честота / Напрежение |                                     | Hz / V |     | 1~ / 50 / 220-240 |     |       |                   |



## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 05/2020



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).  
Вижте валидността на сертификатите онлайн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широк смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.  
DACE FTXJ-M Single Sheet 2020-2021 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.